


PowerShot SX430 IS

Fotocamera bridge compatta, semplice da utilizzare, divertente e connessa

Cattura facilmente incredibili dettagli con questa versatile fotocamera bridge compatta, dotata di zoom 45x. Riprendere e condividere foto e filmati in HD non è mai stato così semplice, grazie alla modalità Smart Auto, alla connettività e alle divertenti funzionalità creative.

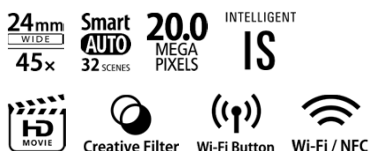

- Una fotocamera bridge molto compatta, facile da trasportare e utilizzare, con un ampio zoom 45x per catturare dettagli da lontano
- Immagini eccezionali dei tuoi ricordi più belli, grazie a 20 megapixel, DIGIC 4+ e stabilizzatore d'immagine intelligente
- Collegati al tuo dispositivo smart con Wi-Fi e NFC per condividere ed eseguire facilmente un backup delle tue immagini e per scattare a distanza
- Inquadra e scatta per ottenere fantastici risultati utilizzando la modalità Smart Auto e divertiti con le funzionalità creative. Aggiungi un timbro data ai tuoi ricordi
- Registra splendidi filmati HD (720p) premendo un solo pulsante, mentre lo stabilizzatore d'immagine dinamico mantiene stabili le riprese

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e al paese.



Gamma di prodotti



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX540 HS



PowerShot SX430 IS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX540 HS
PowerShot SX430 IS

Canon

•

Specifiche tecniche

PowerShot SX430 IS

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+
-------------	----------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,3 - 193,5 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 1080 mm)
Zoom	Zoom ottico 45x ZoomPlus 90x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x ^[11]), Combinato circa 180x
Apertura massima	f/3,5 - f/6,8
Struttura	12 elementi in 11 gruppi (3 obiettivi UD, 2 lenti asferiche fronte/retro, 1 lente asferica a lato singolo)
Stabilizzazione dell'immagine	SI (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop. ^[13] Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/Punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ^[6] , Tracking AF
Selezione del punto AF	Formato (normale, piccolo)
Raggio ausiliario AF	SI
Distanza minima di messa a fuoco	0 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop i-Contrast per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600 AUTO ISO: 100 - 800

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/4000 sec. (modalità automatica) 15 - 1/4000 sec (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	--

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce diurna, Nuvoloso, Lampadina, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

MONITOR LCD

Monitor	Display TFT da 7,5 cm (3"), circa. 230.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida disponibile tenendo premuto il pulsante INFO

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	SI. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	SI
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 5,0 m (grandangolo) / 1,3 m - 2,7 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), Programma AE, Controllo Live View, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 MP), Monocromatico, Effetto fish-eye, Effetto fotocamera giocattolo, Effetto Miniatura, Extra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
Effetti fotografici	My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personalizzato)
Modalità di scatto	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,5 scatti/sec.

Modalità Luce scarsa (5 MP): circa 2,2 scatti/sec. (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^[3] ^[4]

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
----------------------------	--

Ridimensionamento durante la riproduzione (M2)

Compressione	Superfine, Fine
Filmati	(HD) 1280 x 720, 25 fps (L) 640 x 480, 29,97 fps
Lunghezza filmato	(HD) fino a 4 GB o 29 min. 59 sec ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]

TIPDI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif2.3 [Exif Print]) / sistema Design rule for Camera File, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili) SI, durante lo scatto e la riproduzione SI, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	SI, durante la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Circa 2x - 10x
Istogramma	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Zoom di riproduzione	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico
Autoscatto	
Lingue menu	

INTERFACCIA

Computer	Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V, connettore composito (PAL/NTSC)
Computer/Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[11]

Specifiche tecniche

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo

SD, SDHC, SDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[18]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Per connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9, 10.10

Per Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

SOFTWARE

Altro

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility

App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH
(batteria e carica batteria in dotazione)

Durata batteria

Circa 195 scatti
Modalità Eco: circa 260 scatti
Circa 300 min. di riproduzione

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-950
Organizer per accessori PowerShot

Flash

High Power Flash HF-DC2 Canon

Alimentatore e carica batterie

Carica batteria CB-2LFE

Altro

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH

Cavo AV Canon AVC-DC400

Cavo d'interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

104,4 x 69,1 x 85,1 mm

Peso

Circa 323 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompacts

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot SX430 IS

Fotocamera bridge compatta,
semplice da utilizzare, divertente
e connessa

Cattura facilmente incredibili dettagli con questa versatile fotocamera bridge compatta, dotata di zoom 45x. Grazie alla modalità Smart Auto, alla connettività semplice e alle divertenti funzionalità creative, riprendere e condividere foto e filmati in HD non è mai stato così semplice.



Data di inizio vendita: febbraio 2017

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale PowerShot SX430 IS	1790C002AA	4549292083446

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Carica batteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324
Cavi		
Cavo USB IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
Flash		
Flash ad alta potenza HF-DC2	5189B001BA	4960999782232
Custodie		
Custodia morbida DCC-950	0037X615	8714574592121
Organizer per accessori	0036X433	8714574583167
Memorizzazione immagini		
Connect Station CS100	9899B007AA	8714574627731

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale PowerShot SX430 IS	1790C002AA	EA	Unità	1	145	160	109	0,522
		CT	Confezione	10	551	313	200	6,14
		EP	Euro pallet	200	1200	800	1150	133
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	40				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX430 IS
- Cinturino WS-DC12
- Batteria NB-11LH
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Copriobiettivo
- Kit manuale dell'utente

Canon