

RF 16-28mm F2.8 IS STM

**DES VUES
SPECTACULAIRES,
DES PRISES DE
VUE STABLES**

Le RF 16-28mm F2.8 IS STM est un zoom ultra grand-angle 16-28 mm compact et léger doté d'une grande ouverture de f/2,8 et d'une stabilisation d'image à 5,5 vitesses¹, idéal pour les voyages et les paysages. Il offre des performances optimales, aussi bien en photo qu'en vidéo.

Zoom ultra grand-angle 16-28 mm

Ouverture de f/2,8

Stabilisateur d'image

Lentilles asphériques et à dispersion ultra-faible (UD)

Moteur STM

Bague de mise au point/réglage personnalisable

Canon

¹Testé conformément à la norme CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec l'EOS R8)



Rapide, lumineux et réactif

Voyez plus de détails en basse lumière grâce à une grande ouverture qui inspire une approche créative de votre sujet. Prenez des photos à f/2,8 pour ajouter de la profondeur et de la dimension à vos images.



Des vues ultra grand-angle

Capturez des vues grand-angle sans effort grâce à une plage de zoom ultra grand-angle de 16 à 28 mm qui permet une immersion dans la scène. L'objectif Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM offre un équilibre idéal entre performances et praticité avec un angle de vue qui inspire la créativité.




Un objectif conçu pour voyager léger

Lorsque l'espace pour les bagages est limité, le RF 16-28mm F2.8 IS STM constitue un choix judicieux pour voyager. Rétractez le zoom à 91 mm pour une portabilité optimale grâce à la conception innovante de l'objectif. Et comme il ne pèse que 445 g (environ), vous pourrez le laisser fixé sur votre appareil toute la journée.



Des résultats de qualité supérieure qui vous permettront de vous démarquer

Bénéficiez d'une superbe qualité d'image grâce à deux éléments asphériques et aux quatre lentilles UD avec traitements Super Spectra pour une clarté incroyable. Un moteur STM à vis sans fin offre une mise au point rapide, fluide et presque silencieuse pour les photos et les vidéos.

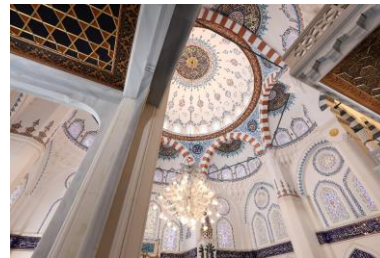


Des fonctions créatives avec un côté pratique

Capturez des zones lumineuses sublimes semblables aux étoiles avec un diaphragme à neuf lamelles. Vous bénéficiez en outre de 5,5 vitesses¹ de stabilisation d'image, ce qui vous permettra de photographier et de filmer à main levée comme personne lors de vos déplacements, même en basse lumière.

GAMME DE PRODUITS



RF 15-30mm
F4.5-6.3 IS STM



RF 14-35mm
F4L IS USM



RF 15-35mm
F2.8 IS USM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 16-28mm F2.8 IS STM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	98°-65° 74°10'-46° 108°10'-75°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/13
Optiques spécifiques	4 éléments UD 1 élément GMo asphérique 1 réplique asphérique
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,25 (à 16 mm) 0,2 (à 28 mm)
Agrandissement maximal (x)	0,11 (à 16 mm) 0,26 (à 28 mm)
Bague de réglage	Combinée / mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS)	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	8
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Résistance à la poussière et à l'humidité ³	Oui
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre x longueur max. (mm) ²	76,5 x 91
Poids (g)	445

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-67 II
Pare-soleil	EW-73E
Mallette/étui	LP1116
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible

Notes de bas de page :

^[1] Testé conformément à la norme CIPA-2024 (dans les directions de lacet/tangage/roulement au centre de l'image, à la distance focale maximale, avec un appareil photo spécifique)

^[2] Dimensions de l'objectif rétracté

^[3] Les objectifs résistants à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil.

**DES VUES SPECTACULAIRES,
DES PRISES DE VUE STABLES**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

Le RF 16-28mm F2.8 IS STM est un zoom ultra grand-angle 16-28 mm compact et léger doté d'une grande ouverture de f/2,8 et d'une stabilisation d'image à 5,5 vitesses¹, idéal pour les voyages et les paysages. Il offre des performances optimales, aussi bien en photo qu'en vidéo.

**Date de commercialisation : février 2025
(à confirmer)**

Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 16-28mm F2.8 IS STM	6906C005AA	4549292241716

Accessoires optionnels

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN
BOUCHON D'OBJECTIF E-67 II	6316B001AA	4960999845869
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI OBJECTIF LP1116	2780A001CA	4960999470757
PARE-SOLEIL EW-73E	5814C001AA	4549292207422

Canon

¹Testé conformément à la norme CIPA-2024 (dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale maximale, avec l'EOS R8)

**DES VUES SPECTACULAIRES,
DES PRISES DE VUE STABLES**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

Le RF 16-28mm F2.8 IS STM est un zoom ultra grand-angle 16-28 mm compact et léger doté d'une grande ouverture de f/2,8 et d'une stabilisation d'image à 5,5 vitesses¹, idéal pour les voyages et les paysages. Il offre des performances optimales, aussi bien en photo qu'en vidéo.

Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
RF 16-28mm F2.8 IS STM	6906C005AA	EA	Unité	1	13,7	13,7	20,3	0,519	0,70
		CT	Carton	6	42,75	29,1	28,9	-	5,01
		EP	Palette Europe	96	120	80	128,6	-	79,16
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					
			Produits par couche	24					

**DES VUES SPECTACULAIRES,
DES PRISES DE VUE STABLES**

RF 16-28mm F2.8 IS STM

Le RF 16-28mm F2.8 IS STM est un zoom ultra grand-angle 16-28 mm compact et léger doté d'une grande ouverture de f/2,8 et d'une stabilisation d'image à 5,5 vitesses¹, idéal pour les voyages et les paysages. Il offre des performances optimales, aussi bien en photo qu'en vidéo.

Contenu de la boîte

RF 16-28mm F2.8 IS STM

- Objectif RF 16-28mm F2.8 IS STM
- Bouchon d'objectif E-67 II
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Manuel de l'utilisateur